RU

KOMATSU®

C123

Forestry Quality™

C123

АГРЕГАТ

Там, где скорость превысит ожидания

Производительность, качество и надежность в эксплуатации. Этого вы гарантированно можете ожидать от универсального агрегата Komatsu C123. Именно благодаря этим своим качествам агрегат станет вам надежным партнером с неизменно высокими показателями.

Важным фактором, способствующим высокой производительности, является конструкция подающих вальцов. Они центрируют ствол, что способствует эффективной протяжке, а низкое давления прижима позволяет добиться экономии топлива. Центрирование ствола также способствует безопасности и точности измерений. Дополнительно предлагается опция литых сучкорезных ножей, которые отличаются максимальной износоустойчивостью, несущей способностью и качеством обработки ствола.

Еще один фактор, повышающий эффективность Komatsu C123 – это пильный модуль Constant Cut, способный поддерживать постоянную скорость реза в течение всего цикла отпила. Поэтому можно не опасаться превышения оборотов цепи, благодаря чему повышается производительность и снижается риск обрыва цепи, а также сколов и трещин. В качестве опции также предлагается пачковая обработка нескольких деревьев в агрегате.

Прочная конструкция рамы и увеличенный угол наклона обуславливают эффективность C123 при работе на большом вылете стрелы и на местности со сложным рельефом. Если вы ищете агрегат общего назначения, сочетающий мощность, маневренность и надежность в эксплуатации – выбирайте Komatsu C123.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

C123

Komatsu C123, важнейшие свойства и характеристики

- **Литые сучкорезные ножи с повышенной износостойкостью**
- **Прочная конструкция рамы увеличивает нетто-грузоподъемность.**
- **Высокое усилие протяжки благодаря трем подающим вальцам**
- **Четыре подвижных сучкорезных ножа для лучшего удерживания ствола**
- **Увеличенный угол наклона облегчает работу в местности со сложным рельефом**
- **Хорошее удерживание ствола способствует точности измерения длины**
- **Пильный модуль Constant Cut повышает производительность и уровень безопасности**
- **Применение системы смазки Eco-GLS (опция) снижает расход смазочных средств и топлива, исключает образование масляного тумана и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду**
- **Пачковая обработка нескольких стволов в агрегате (опция)**
- **Легкодоступные точки сервисного обслуживания упрощают повседневный уход**

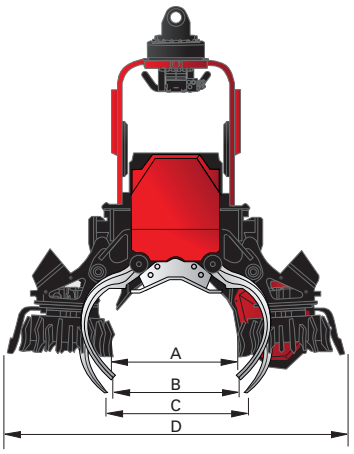



Вес:	от 1240 кг
Скорость подачи:	0-5 м/сек
Усилие подачи, брутто (зависит от мотора вальцов):	625 куб. см: 23,7 кН 750 куб. см: 28,3 кН
Подающие вальцы, тип:	Сталь
Сучкорезные ножи, количество:	+5
Диаметр обрезки сучьев, от комля до вершины:	460 мм
Пильная шина:	75 см, вариант 82,5 см
Мотор пилы:	19 см3/об
Диаметр валки, теор. макс:	650 мм
Требуемый максимальный гидравлический поток (зависит от мотора вальцов):	625 куб. см: 255 л/мин 750 куб. см: 300 л/мин
Требуемое максимальное рабочее давление:	28 МПа

A Открытие подающих вальцов, макс.	650 мм
B Открытие передних ножей, макс.	625 мм
C Открытие задних ножей, макс.	700 мм
D Ширина, макс.	1720 мм
E Высота до верхнего ножа	1560 мм
F Высота, включая ротатор	1740 мм

ВАРИАНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Стандартное и дополнительное оборудование адаптированы к запросам каждого рынка. Ваш локальный дилер располагает перечнем всего возможного оборудования.

Технические данные /размеры отличаются в зависимости от опции оборудования. Мы оставляем за собой право на изменения спецификаций или конструкций без предварительного предупреждения. Фотографии, диаграммы и эскизы не всегда показывают машину в стандартном исполнении.



РАБОЧИЙ СЕКТОР

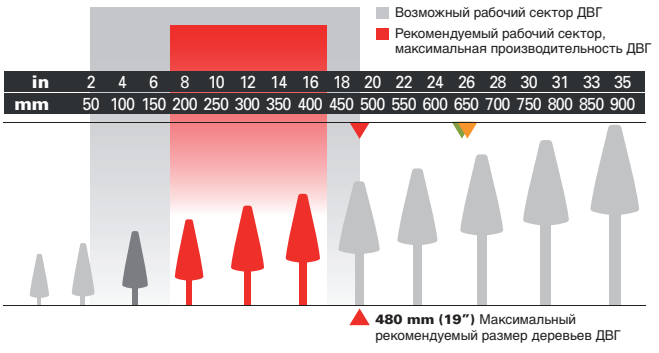

480 mm (19″) Максимальный рекомендуемый размер деревьев ДВГ

650 mm (26″) Максимальный теоретический диаметр отпила

650 mm (26″) Максимальное открытие подающих вальцов

KOMATSU

Komatsu Forest
Russia

Филиал ООО «Комацу СНГ»
198323, Ленинградская обл.,
Волхонское шоссе, 2А
+7 (812) 44-999-07
www.komatsuforest.ru